



AC0961C
Acabado brillante


Descripción general

- Toallero recto con un único apoyo a pared, fabricado con latón cromado acabado brillante y con un baño de cromo-níquel de espesor 9-10 μm de níquel y 0,3-0,4 μm de cromo.
- Con una gran resistencia a la corrosión y una gran durabilidad, este toallero recto es adecuado tanto para el hogar, como para el sector hostelero, como equipamiento de baño de las habitaciones de hotel.
- Modelo apto para colectividades.
- Gracias a su embellecedor toda la tornillería de instalación queda totalmente oculta, realzando aún más la belleza del producto.
- Medios de fijación a la pared suministrados.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	<i>390 x $\varnothing$ 53 mm</i>
$\varnothing$ tubo barra	<i>25 mm</i>
Espesor tubo barra	<i>1 mm</i>
Espesor cromado	<i>9-10 μm de níquel / 0,3-0,4 μm de cromo</i>

Dimensiones

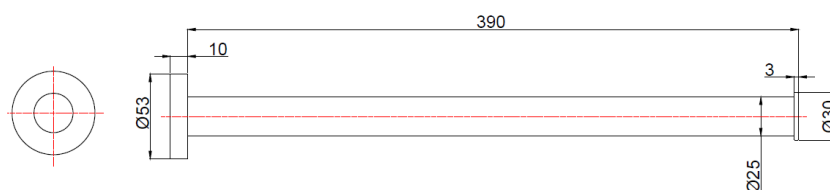

Dimensiones: $\pm 4\%$


Componentes y materiales

- **BARRA:** fabricada con tubo de latón cromado brillante de $\varnothing$ 25 mm, 1 mm de espesor y cabeza de $\varnothing$ 30 mm.
- **PLETINA DE ANCLAJE:** 1 unidad de embutición, con 3 agujeros de $\varnothing$ 5 mm para adosar a la pared.
- **EMBELLECEDOR:** 1 unidad de latón cromado brillante, de $\varnothing$ 53 mm.

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar la pletina de anclaje a la pared, utilizando los tornillos provistos y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

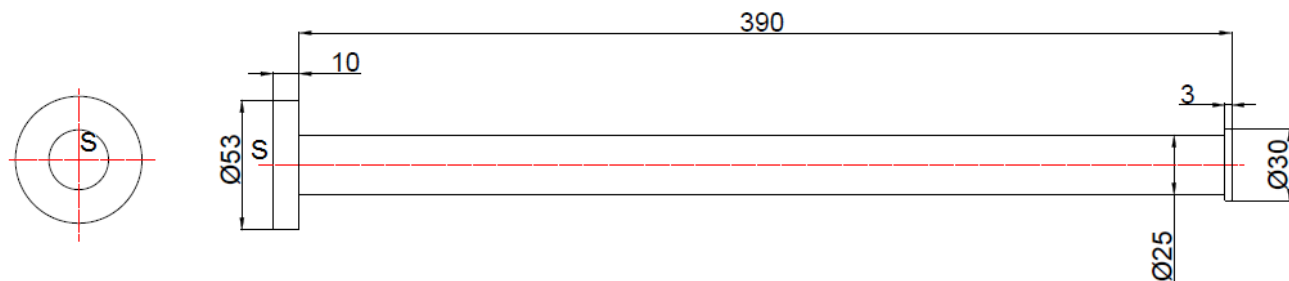

La altura recomendada de instalación es de 1.000 mm desde el suelo a la parte superior de la barra.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 04-23

© mediclinics S.A.

