



KT0005
Acabado blanco



KT005B
Acabado negro mate



KT005C
Acabado brillante



KT005CS
Acabado satinado

Descripción general

- Kit para empotrar el secador de manos Saniflow (secador no incluido).
- El kit empotrable Saniflow adecua el secador de manos Saniflow al cumplimiento de la normativa ADA (EEUU), que limita a 10cm la proyección horizontal de los dispositivos instalados en baños públicos.
- Máxima robustez y anti-vandalismo.
- Excelente integración y nivel estético.

Componentes y materiales


- **ARMARIO:** de hierro electrocincado, de 1,5mm de espesor. Incluye 4 pernos M5 soldados sobre la base para el montaje del secador de manos Saniflow.
- **MARCO:** de acero acabado epoxi blanco (KT0005) o negro (KT005B) o de acero inoxidable brillante (KT0005C) o satinado (KT0005CS), de 1,5mm de espesor, con 4 agujeros de Ø 9mm para montaje en pared.
- **JUNTA:** de goma de color gris. Ofrece una protección exterior de refuerzo, que minimiza las vibraciones y los ruidos.
- **TORNILLERÍA:** para el montaje de la secadora al armario y el marco a la pared incluida:
 - 4 tuercas DIN934 M5
 - 4 arandelas DIN125 M5
 - 4 tornillos acero inox DIN7981 32 x 5,5mm
 - 4 tacos F8

NOTA: Tornillería para el anclaje del armario en pared, no incluida, recomendándose el uso de tornillería de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	345 x 440 x 118 mm
Espesor del armario	1,5 mm
Espesor del marco	1,5 mm

Dimensiones

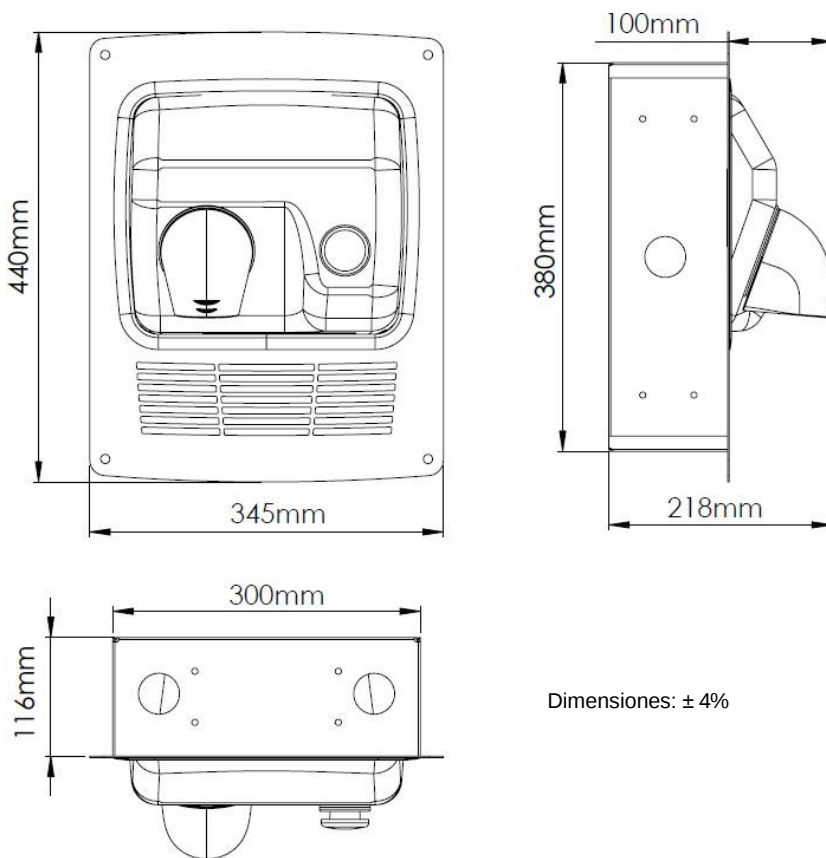

Dimensiones: ± 4%

Secamanos no incluido