

EMPOTRADO

Kit para empotrar secamanos Mediflow



KT0010
Acabado blanco



KT0010B
Acabado negro



KT0010C
Acabado brillante



KT0010CS
Acabado satinado

Descripción general

- Kit para empotrar el secador de manos Mediflow (secador no incluido).
- El kit empotrable Mediflow adecua el secador de manos Mediflow al cumplimiento de la normativa ADA (EEUU), que limita a 10cm la proyección horizontal de los dispositivos instalados en baños públicos.
- Máxima robustez y anti-vandalismo.
- Excelente integración y nivel estético.

Componentes y materiales


- **ARMARIO:** de hierro electrozincado, de 1,5 mm de espesor, con 16 agujeros de Ø 6 mm para montaje en pared, incluye 4 pernos M5 soldados sobre la base para el montaje del secador de manos Mediflow.
- **MARCO:** de 1,5mm de espesor, de acero acabado blanco (KT0010) o negro (KT0010B), acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (KT0010C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (KT0010CS), con 4 agujeros de Ø 9mm para montaje en pared.
- **JUNTA:** de goma de color gris. Ofrece una protección exterior de refuerzo, que minimiza las vibraciones y los ruidos.
- **TORNILLERÍA:** para el montaje de la secadora al armario y el marco a la pared incluida: 4 tuercas Din 934 M5, 4 arandelas Din 125 M5, 4 tornillos acero inox Din 7981 32 x 5,5 mm y 4 tacos F8.

Nota: Tornillería para el anclaje del armario en pared, no incluida. Se recomienda el uso de tornillería de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	340 x 481 x 75 mm
Espesor del armario	1,5 mm
Espesor del marco	1,5 mm

Dimensiones

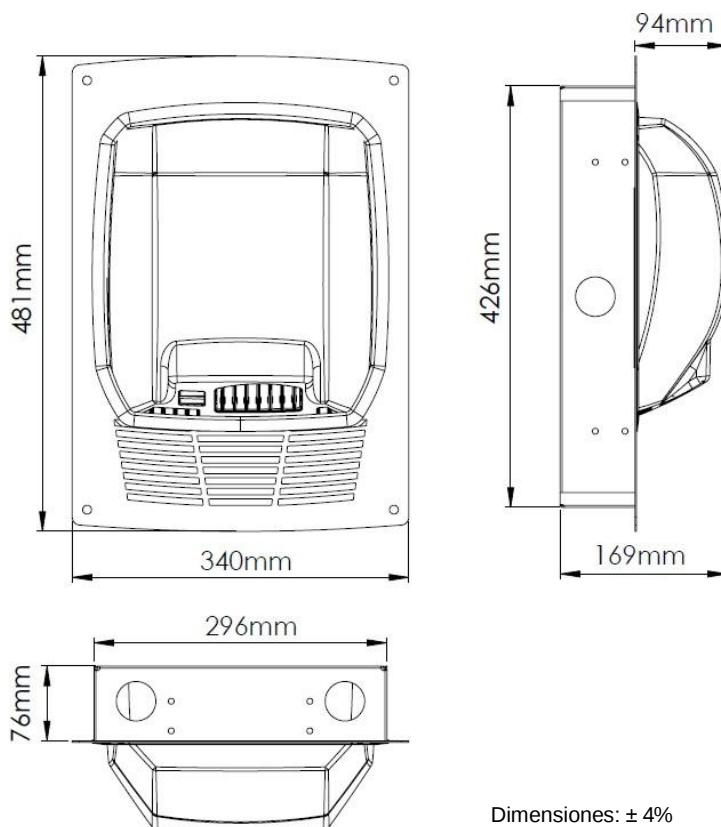

Dimensiones: ± 4%

Secamanos no incluido