



BARRA RECLINABLE DESMONTABLE COMPLETA CON SOPORTE A PARED

removable folding bar complete with wall support

	mm	Kg
E-ZB12/01	620	3,0
E-ZB13/01	820	3,4



blanco
brillante
RAL 9016

otros
colores
RAL

01



Características:

Barra de seguridad desmontable, tipo reclinable, con embrague para bloqueo vertical y sistema antiaccidentes, de una sola pieza, sin juntas, fabricada en acero con tratamiento anticorrosión y recubrimiento en polvo termoendurecible de alta calidad resistente al desgaste, color blanco RAL 9016 con propiedades antibacterianas de iones plata bio-Goman, tubo de Ø32x1,5 mm, refuerzo intermedio soldado. Completo de placa de acero inoxidable AISI 430 con 4 agujeros para fijación a pared con tacos de bloqueo M6, pasador de unión Ø8, embrague de termoplástico sintético material. capacidad de carga 150kg.

Dimensiones en mm 110 (an) x 620 (p) x 220 (al).

Código Goman: E-ZB12/01

Dimensiones en mm 110 (an) x 820 (p) x 220 (al)

Código Goman: E-ZB13/01

Specifications:


Removable safety bar, folding type, with clutch for vertical locking and accident prevention system, white color RAL 9016, consisting of a single piece, without joints, made of steel with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant thermosetting material, with antibacterial properties of silver salts, bio-Goman, tube Ø32x1.5 mm, welded intermediate-reinforcement. Complete with AISI 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting with M6 locking dowels, Ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. Load capacity 150 kg.

Dimensions 110 (d) x 620 (p) x 220 (h) mm:

Goman code: E-ZB12/01

Dimensions 110 (l) x 820 (p) x 220 (h) mm:


Goman code: E-ZB13/01

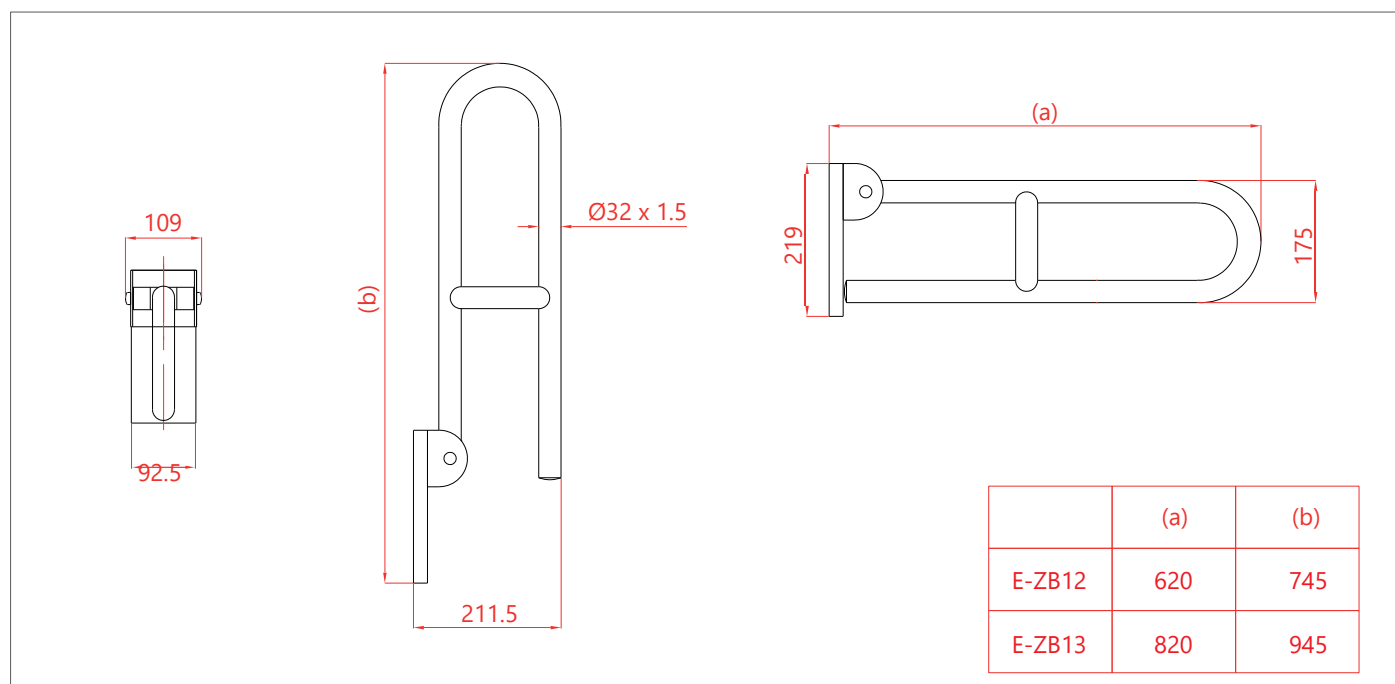

1

DESLICE EL SOPORTE DE LA BARRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PLACA DE PARED


INSERT THE BAR SUPPORT FROM ABOVE ONTO THE WALL PLATE

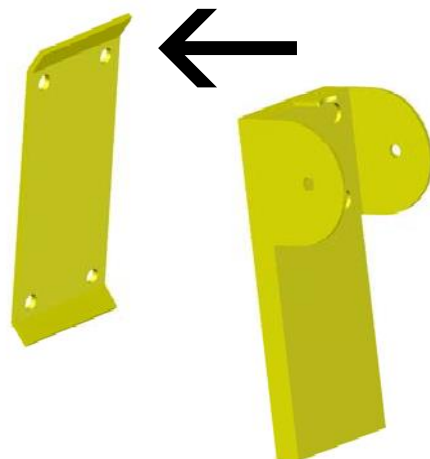

2

GIRE EL SOPORTE PARA AJUSTARLO COMPLETAMENTE EN LA PLACA DE PARED

ROTATE THE SUPPORT SO THAT IT IS COMPLETELY INSERTED ON THE WALL PLATE

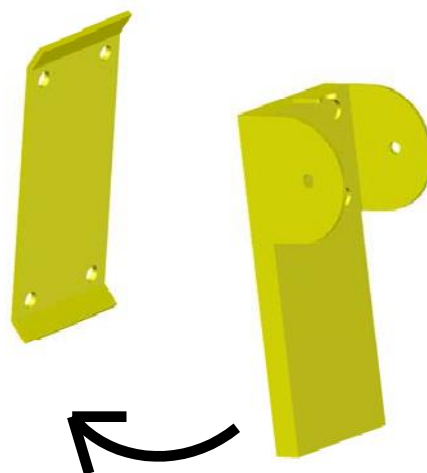

3

FIJAR EL SOPORTE EN LA PLACA DE PARED ATORNILLANDO LOS 2 TORNILLOS ROSCADOS EN LA PARTE INFERIOR

FIX THE SUPPORT ON THE WALL PLATE BY SCREWING THE 2 HEADLESS SCREWS ON THE LOWER SIDE

